



EUROREELS

RELIABLE CHOICE IN INDUSTRIAL REELS



Euroreels
2026





EUROREELS

RELIABLE CHOICE IN INDUSTRIAL REELS

Hakkımızda

Euroreels, 2023 yılında Ankara'da kurularak hortum makaraları, kablo makaraları ve vinç tamburları üretiminde sektörde kısa sürede adından söz ettirmeyi başarmıştır. Sektörün öncü firmaları arasına hızla girmiş ve sadece standart ürünlerle değil, aynı zamanda müşterilerinin özgün ihtiyaçlarına yönelik tasarladığı özel çözümlerle de sektördeki çitayı yükseltmiştir.

Kalite, sağlamlık ve dayanıklılık konularında yüksek standartlar belirleyerek her adımda mükemmelliği hedeflemektedir. Yenilikçi ve stratejik yaklaşımlarıyla sektörde fark yaratmış; güvenilir, uzun ömürlü ürünleri ve üstün hizmet anlayışıyla sektördeki yerini daha da sağlamlaştırmıştır.

Euroreels olarak, sektörde güvenilirliğimiz ve müşteri odaklı yaklaşımımızla tanınıyor; kalitemizi ve yenilikçi çözümlerimizi geliştirerek büyümeye devam ediyoruz.



Ürün ve Hizmetler

Euroreels, çeşitli endüstriyel uygulamalar için yüksek kaliteli hortum ve kablo makaraları üretmektedir. Ürün yelpazemiz, farklı sektörlerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere geniş bir çeşitlilik sunar. Her bir ürünümüz sağlamlığı, dayanıklılığı ve uzun ömürlü performansı ile tanınır. Müşterilerimize özel mühendislik çözümleri ve projeler sunarak, her ihtiyaca uygun ürünler geliştiriyoruz.

Ekip ve İnovasyon

Alanında uzman mühendisler ve yenilikçi düşünen bir ekipten oluşan Euroreels, sürekli olarak Ar-Ge faaliyetlerine yatırım yapmaktadır. En yeni teknolojileri ve yöntemleri üretim süreçlerimize entegre ederek, müşterilerimize her zaman en iyi ve en yenilikçi çözümleri sunuyoruz.

Vizyon ve Misyon

Vizyonumuz, geleceğin endüstriyel ihtiyaçlarını karşılamak için global arenada **güçlü bir Türk markası olmaktır**. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel çözümler sunma yeteneğimizi geliştirmek ve sektördeki liderliğimizi güçlendirerek küresel bir marka olma yolunda ilerlemektir.

Misyonumuz, müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak için mükemmel kalite ve hizmet standartlarına odaklanmak, ürünlerimizin performansını ve dayanıklılığını sürekli olarak artırmak, sürdürülebilir üretim ve çevre dostu uygulamaları benimsemektir.

Gelecek Hedeflerimiz

Ülkemizin endüstriyel gücüne katkı sağlamak ve **ihracat alanında çitayı yükseltmek** en önemli hedeflerimiz arasındadır. Müşteri odaklı yaklaşımımızla, her projede fark yaratan ve güven inşa eden bir marka olarak, sektördeki öncü konumumuzu sağlamlaştırmayı amaçlıyoruz. **Global arenada güçlü bir Türk markası** olma vizyonumuzla, kalite ve inovasyonun sınırlarını yeniden tanımlamaya kararlıyız.



EUROREELS | 2026



KABLO MAKARASI

- *Özel İmalat Kablo Makaraları*

6



BASINÇLI YIKAMA MAKARASI

- *Araçüstü Ekipman Makaraları*

7



AKARYAKIT HORTUM MAKARASI

- *Yakıt İkmal Makaraları*

8



HİDROLİK HORTUM MAKARASI

- *Yüksek Basıncılı Hortum Makaraları*

9



OKSİJEN - ASETİLEN HORTUM MAKARASI

- *İki Yollu Hortum Makaraları*

10

EUROREELS | 2026



HAVA HORTUM MAKARASI

- Özel İmalat Hava Hortum Makaraları

11



MİNİ HAVA HORTUM MAKARASI

- Atölye Montaj Masası Makaraları

12



HİDROLİK HORTUM TAMBURU

- İki Yollu Hortum Tamburları

13



AĞIR ENDÜSTRİ KABLO MAKARASI

- Uzun Metrajlı Kablo Makaraları

14



AĞIR ENDÜSTRİ HORTUM MAKARASI

- Uzun Metrajlı Hortum Makaraları

15

EUROREELS | 2026



HİDROMOTORLU TAMBURLAR

- *Vidanjör Hortum Makaraları*

16



SAVUNMA SANAYİ MAKARALARI

- *Fiberoptik Kablo Makaraları*

17



TOPRAKLAMA MAKARASI

- *Statik Topraklama Tamburları*

18



GIDA HORTUM MAKARASI

- *Paslanmaz Hortum Makaraları*

19



GENSET KABLO MAKARASI

- *Mobil Jeneratör Kablo Makaraları*

20


EUROREELS | 2026



MANUEL HORTUM MAKARASI

- Manuel Vidanjör Makarası


21



PASLANMAZ MANUEL HORTUM MAKARASI

- Yemekhane Makaraları

22



TERSANE MAKARALARI

- Gemi Su Aktarım Makarası


23



MOTORLU HORTUM TAMBURLARI

- Yüksek Basıncılı Yıkama Makarası

24



MANUEL KABLO MAKARALARI

- Seyyar Kablo Makarası

25



KABLO MAKARASI

İletime Uygun:


- Sinyal
- Güç
- Ses/Görüntü
- Data

Kullanılan Alanlar:

- Şarj Arabaları
- Şarj İstasyonları
- Endüstriyel Tesisler
- Cephe Asansörleri
- Portal Vinç
- Sepet Vinç
- Fırın Taşıma Arabaları vb.

Öne Çıkan Özellikler


- Çelik gövde
- Gümüş/Altın kontaklı iletişim bileziği
- Projeye özel ergonomik tasarım
- Uzun ömürlü ve güvenli kullanım
- Kolay kurulum ve montaj
- Ayarlanabilir kablo çıkış yönü



Çalışma Özellikleri

Kablo Bağlantı Girişi	Buat üzerinden
Kablo Çıkışı	İsteğe özel konnektörlü
Maksimum Amper	120A @380V/220V
Maksimum Kablo Damar Sayısı	24 güç + 12 sinyal

Renk (RAL7016)



Standart Ürün Özellikleri

Standart	TS EN 50525-2-11 , VDE 0281, BS 6500, IEC 60227
Kablo Türü	5x4mm ² H05VV-F, TTR
Uzunluk	20mt.
Max Amper	30A her bir kablo için
Maksimum Metraj	30 metreye kadar (100metreye kadar için bkz. Sf. 15)

*Özel imalat talepleriniz ve teknik resim için lütfen bizimle iletişime geçiniz.



BASINÇLI YIKAMA MAKARASI

Akışkan Aktarımına Uygun:

- Su
- Yıkama Kimyasalları

Kullanılan Alanlar:

- Çöp Kamyonları
- Yol Süpürme Araçları
- Atık Taşıma Araçları
- Beton Mikserleri
- Yıkama İstasyonları

Öne Çıkan Özellikler


- Çelik gövde
- Tümüyle paslanmaz akış yolu
- Kilitleme mekanizması
- Uzun ömürlü ve güvenli kullanım
- Kolay kurulum ve montaj
- Yüksek çalşıma basınçları



Çalışma Özellikleri

Besleme Mil Girişi	M18x1,5mm Erkek
Mafsal Çıkışı	G3/8" Erkek
Makara Maksimum Çalışma Basıncı	350 Bar
Hortum Çalışma Basıncı	Markaya göre değişken

Renk (RAL7016)



Standart Ürün Özellikleri

Standart	SAE 100 R1 AT/DIN-EN 583 1 SN
Hortum İç - Dış Çap (Ø)	8mm - 13,2mm
Uzunluk	10mt.
Hortum Çalışma Basıncı	225 Bar
Maksimum Metraj	10mt. (100metreye kadar için bkz. Sf. 16)

*Özel imalat talepleriniz ve teknik resim için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

AKARYAKIT HORTUM MAKARASI

Akışkan Aktarımına Uygun:

- Dizel
- Fuel Oil
- LPG

Kullanılan Alanlar:

- Akaryakıt İstasyonları
- Akaryakıt Tankerleri
- Askeri ve Sivil İkmal Araçları
- Mobilize Jeneratörler
- Havaalanı Yer Hizmetleri
- Madenler

Öne Çıkan Özellikler


- Çelik gövde
- Tümüyle paslanmaz akış yolu
- Projeye özel ergonomik tasarım
- Uzun ömürlü ve güvenli kullanım
- Kolay kurulum ve montaj



Çalışma Özellikleri

Besleme Mil Girişi	G3/4" Dişi
Mafsal Çıkışı	G3/4" Erkek
Makara Maksimum Çalışma Basıncı	25 Bar
Hortum Çalışma Basıncı	Markaya göre değişken

Renk (RAL7016)



Standart Ürün Özellikleri

Standart	TS 9464 EN 1761 / Tip D
Hortum İç - Dış Çap (Ø)	19mm-31mm
Uzunluk	15mt.
Hortum Çalışma Basıncı	16 Bar
Maksimum Metraj	15mt. (61metreye kadar için bkz. Sf. 16)

*Özel imalat talepleriniz ve teknik resim için lütfen bizimle iletişime geçiniz.



HİDROLİK HORTUM MAKARASI

Akışkan Aktarımına Uygun:

- Hidrolik Yağ
- Gres

Kullanılan Alanlar:

- Vinçler
- Hidrolik Üniteler
- Hidrolik Otomasyonlu Sistemler
- Forkliftler
- Sıkıştırılmalı Çöp Kamyonları

Öne Çıkan Özellikler


- Çelik gövde
- Tümüyle paslanmaz akış yolu
- Yüksek çalışma basınçları
- Uzun ömürlü ve güvenli kullanım
- Kolay kurulum ve montaj
- Ayarlanabilir hortum çıkış yönü



Çalışma Özellikleri

Besleme Mil Girişi	G3/8" Erkek
Mafsal Çıkışı	G3/8" Erkek
Makara Maksimum Çalışma Basıncı	350 Bar
Hortum Çalışma Basıncı	Markaya göre değişken

Renk (RAL7016)



Standart Ürün Özellikleri

Standart	SAE 100 R2 AT/DIN-EN 853 2SN
Hortum İç - Dış Çap (Ø)	10-18,9mm
Uzunluk	15mt
Hortum Çalışma Basıncı	330 Bar
Maksimum Metraj	30mt. (100metreye kadar için bkz. Sf. 16)

*Özel imalat talepleriniz ve teknik resim için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

OKSİJEN - ASETİLEN HORTUM MAKARASI

Akışkan Aktarımına Uygun:

- Oksijen
- Asetilen
- LPG
- Hava

Kullanılan Alanlar:

- Kaynak atölyeleri
- Demir-Çelik
- Oksijen ile kesim
- Tersaneler
- Maden ve inşaat

Öne Çıkan Özellikler

- Çelik gövde
- Tümüyle paslanmaz akış yolu
- Uzun ömürlü ve güvenli kullanım
- Kolay kurulum ve montaj
- Ayarlanabilir hortum çıkış yönü
- Projeye özel ergonomik tasarım
- İsteğe özel yangına dayanıklı hortum



Çalışma Özellikleri

Besleme Mil Girişi	G3/8" Erkek
Mafsal Çıkışı	G3/8" Erkek
Makara Maksimum Çalışma Basıncı	25 Bar
Hortum Çalışma Basıncı	Markaya göre değişken

Renk (RAL7016)



Standart Ürün Özellikleri

Standart	TS EN ISO 3821
Hortum İç - Dış Çap (Ø)	10-17mm
Uzunluk	15mt
Hortum Çalışma Basıncı	20 Bar
Maksimum Metraj	30 metreye kadar (100metreye kadar için bkz. Sf. 16)

*Özel imalat talepleriniz ve teknik resim için lütfen bizimle iletişime geçiniz.



HAVA HORTUM MAKARASI

Akışkan Aktarımına Uygun:


- Oksijen
- Asetilen
- Hava

Kullanılan Alanlar:

- Atölyeler
- Boyahaneler
- Otomasyonlu Sistemler
- Tamirhaneler
- Genel Pnömatik Uygulamaları

Öne Çıkan Özellikler


- Çelik gövde
- Tümüyle paslanmaz akış yolu
- Uzun ömürlü ve güvenli kullanım
- Kolay kurulum ve montaj
- Aşınma önleyici kılavuzlar
- Geniş montaj seçenekleri



Çalışma Özellikleri

Besleme Mil Girişi	M18x1,5mm Erkek
Mafsal Çıkışı	G3/8" Erkek
Makara Maksimum Çalışma Basıncı	25 Bar
Hortum Çalışma Basıncı	Markaya göre değişken

Renk (RAL7016)



Standart Ürün Özellikleri

Standart	TS EN ISO 2398 Tip 2 Sınıf A
Hortum İç - Dış Çap (Ø)	10mm-18mm
Uzunluk	15mt
Hortum Çalışma Basıncı	16 Bar
Maksimum Metraj	40mt. (100metreye kadar için bkz. Sf. 16)

*Özel imalat talepleriniz ve teknik resim için lütfen bizimle iletişime geçiniz.



MINİ HAVA HORTUM MAKARASI

Akışkan Aktarımına Uygun:

- Hava

Kullanılan Alanlar:

- Fabrikalar
- Yalın üretim hatları
- 5S faaliyet uygulamaları
- Mobilize araç uygulamaları

Öne Çıkan Özellikler

- Plastik enjeksiyon gövde
- Tümüyle paslanmaz akış yolu
- Ergonomik tasarım
- Kendinden yağlamalı bronz yataklı
- Kolay kurulum ve montaj
- Otomatik sıra sarmalı tambur gövdesi



Çalışma Özellikleri

Besleme Mil Girişi	G1/4" Dişi
Mafsal Çıkışı	G1/4" Erkek
Makara Maksimum Çalışma Basıncı	10 Bar
Hortum Çalışma Basıncı	10 Bar

Renk (RAL9016)



Standart Ürün Özellikleri

Standart	-
Hortum İç - Dış Çap (Ø)	6-10mm
Uzunluk	1mt.
Hortum Çalışma Basıncı	10 Bar
Maksimum Metraj	1mt.+5mt.

*Özel imalat talepleriniz ve teknik resim için lütfen bizimle iletişime geçiniz.



HİDROLİK HORTUM TAMBURU

Akışkan Aktarımına Uygun:

- Hidrolik Yağ

Kullanılan Alanlar:

- Vinçler
- Hidrolik Üniteler
- Hidrolik Otomasyonlu Sistemler
- Forkliftler
- Sıkıştırılmalı Çöp Kamyonları

Öne Çıkan Özellikler


- Çelik gövde
- Tümüyle paslanmaz akış yolu
- Uzun ömürlü ve güvenli kullanım
- Kolay kurulum ve montaj
- 2 yollu, 4 yollu mafsal seçenekleri



Çalışma Özellikleri

Besleme Mil Girişi	G1/2" Erkek
Mafsal Çıkışı	G1/2" Erkek
Makara Maksimum Çalışma Basıncı	400 Bar
Hortum Çalışma Basıncı	Markaya göre değişken

Renk (RAL7016)



Standart Ürün Özellikleri

Standart	DIN-EN 857 2SC
Hortum İç - Dış Çap (Ø)	10mm-17,5mm-17,5mm
Uzunluk	8mt.
Hortum Çalışma Basıncı	330 Bar @3/8" R2AT
Maksimum Metraj	18mt.

*Özel imalat talepleriniz ve teknik resim için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

AĞIR ENDÜSTRİ KABLO MAKARASI

İletime Uygun:

- Sinyal
- Güç
- Ses/Görüntü
- Data

Kullanılan Alanlar:

- Şarj Arabaları
- Şarj İstasyonları
- Endüstriyel Tesisler
- Cephe Asansörleri
- Portal Vinç
- Sepet Vinç
- Fırın Taşıma Arabaları vb.

Öne Çıkan Özellikler


- Çelik gövde
- Uzun metrajlar
- Yüksek tork (Dişli grubu)
- Kablo kılavuzlu
- Ağır endüstri şartlarına uygun



Çalışma Özellikleri

Kablo Bağlantı Girişi	Buat üzerinden
Kablo Çıkışı	İsteğe özel konnektörlü
Maksimum Amper	120A @380V/220V
Maksimum Kablo Damar Sayısı	24 güç + 12 sinyal

Renk (RAL7016)



Standart Ürün Özellikleri

Standart	TS EN 50525-2-11 , VDE 0281, BS 6500, IEC 60227
Kablo Türü	5x4mm ² H05VV-F, TTR
Uzunluk	100mt.
Max Amper	30A her bir kablo için
Maksimum Metraj	120metreye kadar

*Özel imalat talepleriniz ve teknik resim için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

AĞIR ENDÜSTRİ HORTUM MAKARASI

Akışkan Aktarımına Uygun:


- Oksijen-Asetilen
- Hava
- Akaryakıt
- Gres
- Hidrolik

Kullanılan Alanlar:

- Demir - çelik
- Vinçler
- Üretim hatları
- Maden
- Liman işletmeleri

Öne Çıkan Özellikler


- Çelik gövde
- Uzun metrajlar
- Yüksek tork (Dişli grubu)
- Hortum kılavuzlu
- Ağır endüstri şartlarına uygun



Çalışma Özellikleri

Besleme Mil Girişi	G1/2" Erkek
Mafsal Çıkışı	G1/2" Erkek
Makara Maksimum Çalışma Basıncı	400 Bar
Hortum Çalışma Basıncı	Marka ve hortum türüne göre değişken

Renk (RAL7016)



Standart Ürün Özellikleri

Standart	Tümüyle projeye özel
Hortum İç - Dış Çap (Ø)	Tümüyle projeye özel
Uzunluk	Tümüyle projeye özel
Hortum Çalışma Basıncı	Tümüyle projeye özel
Maksimum Metraj	200 metreye kadar

*Özel imalat talepleriniz ve teknik resim için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

HİDROMOTORLU HORTUM TAMBURU

Akışkan Aktarımına Uygun:

- Su
- Hidrolik yağ
- Gres

Kullanılan Alanlar:

- Vidanjörler
- Belediye Temizlik Araçları
- Beton Mikserleri

Öne Çıkan Özellikler


- Çelik gövde
- Uzun metrajlar
- Yüksek tork
- Hortum kılavuzlu
- Ağır endüstri şartlarına uygun
- Sıra sarmalı sistem (Vargel mili)



Çalışma Özellikleri

Besleme Mil Girişi	G1/2" Erkek
Mafsal Çıkışı	G1/2" Erkek
Makara Maksimum Çalışma Basıncı	400 Bar
Hortum Çalışma Basıncı	Markaya ve hortum türüne göre değişken

Renk (RAL7016)



Standart Ürün Özellikleri

Standart	DIN-EN 857 2SC
Hortum İç - Dış Çap (Ø)	12,5mm-20,7mm
Uzunluk	30mt.
Hortum Çalışma Basıncı	275 Bar @1/2" R2AT
Maksimum Metraj	100 metreye kadar

*Özel imalat talepleriniz ve teknik resim için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

SAVUNMA SANAYİ MAKARASI

İletime Uygun:


- Sinyal
- Güç
- Ses/Görüntü
- Data

Kullanılan Alanlar:

- Askeri uygulamalar

Öne Çıkan Özellikler


- Çelik gövde
- Uzun metrajlar
- Kolay kilitleme mekanizması
- Kablo kılavuzlu
- Ağır endüstri şartlarına uygun
- Katlanabilir çevirme kolu
- Yüksek tork (Dişli Grubu)
- Eloksal kaplama



Çalışma Özellikleri

Kablo Bağlantı Girişi	Buat üzerinden
Kablo Çıkışı	İsteğe özel konnektörlü
Maksimum Amper	-
Maksimum Kablo Damar Sayısı	-

Renk (RAL7033)



Standart Ürün Özellikleri

Standart	-
Kablo Türü	Tümüyle projeye özel
Uzunluk	Tümüyle projeye özel
Max Amper	Tümüyle projeye özel
Maksimum Metraj	500 metreye kadar

*Özel imalat talepleriniz ve teknik resim için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

TOPRAKLAMA MAKARALARI

İletime Uygun:

- Statik elektrik

Kullanılan Alanlar:

- Askeri uygulamalar
- Topraklama Panoları
- Akaryakıt Tankerleri
- Dolum İstasyonları
- Akaryakıt Aktarım Araçları

Öne Çıkan Özellikler


- Galvaniz üzeri statik toz boya
- Çelik gövde
- Uzun metrajlar
- Kolay kilitleme mekanizması
- Kablo kılavuzlu
- Ağır endüstri şartlarına uygun
- Aks ve gövde üzerinden olmak üzere 2 farklı noktadan topraklama imkanı



Çalışma Özellikleri

Topraklama Bağlantı Girişi	Aks üzerinden M8
Kablo Çıkışı	İsteğe özel maşalı
Maksimum Ohm Değeri	Kabloya göre değişken
Maksimum Kablo Kesiti	50mm ²

Renk (RAL7016)



Standart Ürün Özellikleri

Standart	-
Kablo Türü	Tümüyle projeye özel
Uzunluk	Tümüyle projeye özel
Max Amper	Tümüyle projeye özel
Maksimum Metraj	500 metreye kadar

*Özel imalat talepleriniz ve teknik resim için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

GIDA HORTUM MAKARALARI

İletime Uygun:



- İçme suyu
- Gıda

Kullanılan Alanlar:

- İçecek fabrikaları
- Gıda işletmeleri
- Restoran ve catering firmaları
- Balık Tesisleri

Öne Çıkan Özellikler

- Gıda uyumlu
- Tümüyle SS316 paslanmaz gövde
- Kolay kilitleme mekanizması
- Hortum kılavuzu
- Ağır endüstri şartlarına uygun

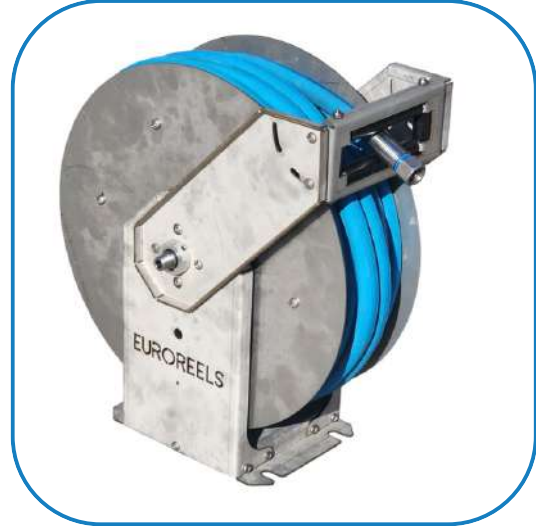

Çalışma Özellikleri

Besleme Mil Girişi	G1/2" Erkek
Mafsal Çıkışı	G1/2" Erkek
Makara Maksimum Çalışma Basıncı	100 Bar
Hortum Çalışma Basıncı	Markaya ve hortum türüne göre değişken

Standart Ürün Özellikleri

Standart	SPRING D/10
Hortum İç - Dış Çap (Ø)	12,5mm-19mm
Uzunluk	20mt.
Hortum Çalışma Basıncı	10 Bar @1/2"
Maksimum Metraj	100 metreye kadar

*Özel imalat talepleriniz ve teknik resim için lütfen bizimle iletişime geçiniz.



GENSET KABLO MAKARALARI

İletime Uygun:

- Güç

Kullanılan Alanlar:

- Askeri Uygulamalar
- Mobil Jeneratör Sistemleri
- Enerji Altyapı Tamir Hizmetleri

Öne Çıkan Özellikler


- Çelik gövde
- Uzun metrajlar
- Fren mekanizmalı redüktör
- Ağır endüstri şartlarına uygun
- Kolay kullanım ara yüzü pano
- Devir ayarlı pano
- Geniş ölçü yelpazesi



Çalışma Özellikleri

Kablo Bağlantı Girişi	Buat üzerinden
Kablo Çıkışı	İsteğe özel konnektörlü
Maksimum Amper	-
Maksimum Kablo Damar Sayısı	-

Renk (RAL7033)



Standart Ürün Özellikleri

Standart	-
Kablo Türü	Tümüyle projeye özel
Uzunluk	Tümüyle projeye özel
Max Amper	Tümüyle projeye özel
Maksimum Metraj	500 metreye kadar

*Özel imalat talepleriniz ve teknik resim için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

MANUEL HORTUM MAKARALARI

İletime Uygun:

- Su
- Yıkama Kimyasalları
- Dizel
- Yağ
- Hava

Kullanılan Alanlar:

- Seyyar Vidanjörler
- Çöp Kamyonları
- Yol Süpürme Araçları
- Atık Taşıma Araçları
- Beton Mikserleri
- Yıkama İstasyonları
- Yakıt İkmal Araçları

Öne Çıkan Özellikler


- Çelik gövde
- Tümüyle paslanmaz akış yolu
- Kilitleme mekanizması
- Uzun ömürlü ve güvenli kullanım
- Kolay kurulum ve montaj
- Yüksek çalşıma basınçları



Çalışma Özellikleri

Besleme Mil Girişi	M18x1,5mm Erkek
Mafsal Çıkışı	G3/8" Erkek
Makara Maksimum Çalışma Basıncı	350 Bar
Hortum Çalışma Basıncı	Markaya göre değişken

Renk (RAL7033)



Standart Ürün Özellikleri

Standart	SAE 100 R1 AT/DIN-EN 583 1 SN
Hortum İç - Dış Çap (Ø)	8mm - 13,2mm
Uzunluk	50mt.
Hortum Çalışma Basıncı	225 Bar
Maksimum Metraj	100metreye kadar

*Özel imalat talepleriniz ve teknik resim için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

PASLANMAZ MANUEL HORTUM MAKARASI

İletime Uygun:



- İçme suyu
- Gıda

Kullanılan Alanlar:

- İçecek fabrikaları
- Gıda işletmeleri
- Restoran ve catering firmaları
- Balık Tesisleri

Öne Çıkan Özellikler

- Gıda uyumlu
- Tümüyle SS316 paslanmaz gövde
- Kolay kilitleme mekanizması
- Hortum kılavuzu
- Ağır endüstri şartlarına uygun



Çalışma Özellikleri

Besleme Mil Girişi	G1/2" Erkek
Mafsal Çıkışı	G1/2" Erkek
Makara Maksimum Çalışma Basıncı	100 Bar
Hortum Çalışma Basıncı	Markaya ve hortum türüne göre değişken

Standart Ürün Özellikleri

Standart	SPRING D/10
Hortum İç - Dış Çap (Ø)	12,5mm-19mm
Uzunluk	20mt.
Hortum Çalışma Basıncı	10 Bar @1/2"
Maksimum Metraj	100 metreye kadar

*Özel imalat talepleriniz ve teknik resim için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

TERSANE MAKARALARI

İletime Uygun:




- İçme suyu

Kullanılan Alanlar:

- Gemi ve Yatlar
- Tersaneler

Öne Çıkan Özellikler

- Gıda uyumlu
- Tümüyle SS316 paslanmaz gövde
- Kolay kilitleme mekanizması
- Hortum kılavuzu
- Ağır endüstri şartlarına uygun

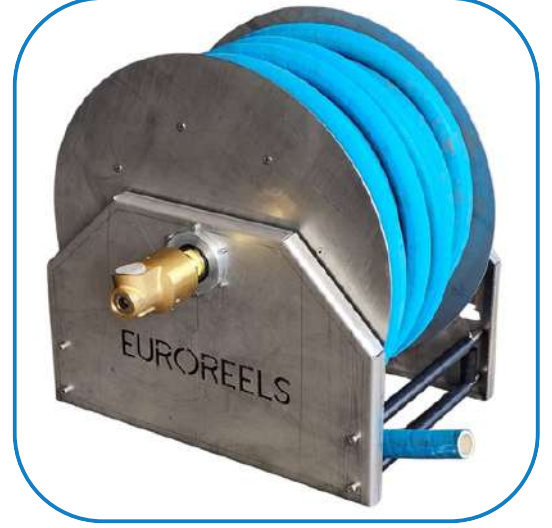

Çalışma Özellikleri

Besleme Mil Girişi	G1-1/2" Erkek
Mafsal Çıkışı	G1-1/2" Dişi
Makara Maksimum Çalışma Basıncı	100 Bar
Hortum Çalışma Basıncı	Markaya ve hortum türüne göre değişken

Standart Ürün Özellikleri

Standart	SPRING D/10
Hortum İç - Dış Çap (Ø)	38mm-51mm
Uzunluk	20mt.
Hortum Çalışma Basıncı	10 Bar @1-1/2"
Maksimum Metraj	60 metreye kadar

*Özel imalat talepleriniz ve teknik resim için lütfen bizimle iletişime geçiniz.



MOTORLU HORTUM TAMBURLARI

İletime Uygun:


- Su
- Yıkama Kimyasalları

Kullanılan Alanlar:

- Fabrika ve atölyeler
- Kimyasal üretim tesisleri

Öne Çıkan Özellikler


- Çelik gövde
- Tümüyle paslanmaz akış yolu
- Kilitleme ve frenleme mekanizması
- Uzun ömürlü ve güvenli kullanım
- Kolay kurulum ve montaj
- Yüksek çalışma basınçları
- Kolay kullanım ara yüzü paneli

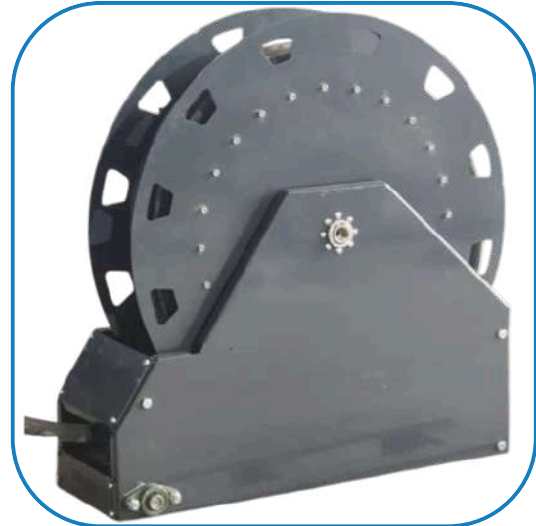

Çalışma Özellikleri

Besleme Mil Girişi	G1" Dişi
Mafsallık Çıkışı	G1" Erkek
Makara Maksimum Çalışma Basıncı	450
Hortum Çalışma Basıncı	Markaya göre değişken

Renk (RAL7033)



Standart Ürün Özellikleri

Standart	-
Hortum İç - Dış Çap (Ø)	Tümüyle projeye özel
Uzunluk	Tümüyle projeye özel
Hortum Çalışma Basıncı	Tümüyle projeye özel
Maksimum Metraj	100 metreye kadar

*Özel imalat talepleriniz ve teknik resim için lütfen bizimle iletişime geçiniz.



MANUEL KABLO MAKARALARI

İletime Uygun:


- Sinyal
- Güç
- Ses/Görüntü
- Data

Kullanılan Alanlar:

- Şantiyeler
- Atölyeler
- Fabrikalar
- Oto Sanayi
- İnşaat Sektörü

Öne Çıkan Özellikler


- Çelik gövde
- Uzun metrajlar
- Katlanabilir çevirme kolu

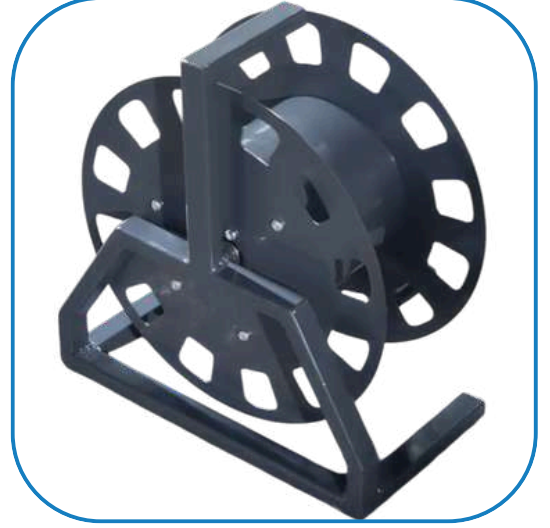

Çalışma Özellikleri

Kablo Bağlantı Girişi	-
Kablo Çıkışı	İsteğe özel konnektörlü
Maksimum Amper	-
Maksimum Kablo Damar Sayısı	-

Renk (RAL7033)



Standart Ürün Özellikleri

Standart	-
Kablo Türü	Tümüyle projeye özel
Uzunluk	Tümüyle projeye özel
Max Amper	Tümüyle projeye özel
Maksimum Metraj	500 metreye kadar

*Özel imalat talepleriniz ve teknik resim için lütfen bizimle iletişime geçiniz.



EUROREELS

RELIABLE CHOICE IN INDUSTRIAL REELS

SQR CERTIFICATION

Sertifika
CERTIFICATE

EUROREELS MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

SARAY MAH. 42 CAD. NO: 7 C KAHRAMANKAZAN ANKARA

ISO 9001:2015

Kapsam/Scope
ENDÜSTRİYEL BORTUM VE KABLO MAKARALARI ÜRETİMİ VE SATIŞI
PRODUCTION AND SALES OF INDUSTRIAL HOSE AND CABLE REELS

EA 1047

ISO 9001:2015 standardı ile ilgili faaliyetler kapsamında bir işletme yönetimi uygulamasının ve etkinliğinin diğer ilgili mevzuatla uyumluluğu (SQR) belgelenmiştir.

İfadeler / Conditions
Sertifika No / Certificate Number : MTS-18176
Başlangıç Tarihi / Date of Issue : 11.06.2024
Bitiş Tarihi / Date of Validity : 11.06.2026
Güncelleme Tarihi / Date of Update : 10.06.2023
Revizyon / Revision : 000

ISO 9001:2015 standardına uyumlu olarak işletme ve ürünleri 1. sınıf olarak değerlendirilmiştir. Herhangi bir nedenle yapılan değişiklikler işletme yönetimi kapsamına girmez.

The certificate is valid only if the holder complies with the applicable standard and the certification requirements and the certificate holder is in control of their own system and complies with it.

Yönetim Müdürü / General Manager

IAF **IAS**

INTERNATIONAL ACCREDITATION SERVICE™

15.06.2024 No: 01.2024.004

KING CERT

SERTİFİKA

Euroreels Makina Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Saray Mahallesi 42 Caddesi No: 7 C Kahramankazan Ankara Türkiye

İşletme ve ürün yönetimi, ilgili faaliyetler kapsamında bir işletme yönetimi uygulamasının ve etkinliğinin diğer ilgili mevzuatla uyumluluğu (SQR) belgelenmiştir.

ISO 45001:2018
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Kapsam : Endüstriyel Hortum ve Kablo Makaraları Üretimi ve Satış

IAF/EA Kodu: 17

IAS
ACCREDITED
Management System
Certification Body
ISO/IEC 17021

IAF
INTERNATIONAL ACCREDITATION

SQR sertifikası, işletme yönetimi faaliyetleri kapsamında ISO 45001:2018 standardının gerektirdiği bütün şartları yerine getiren işletme yönetimi uygulamasının etkinliğini gösterir.

Sertifika Yayımlı Tarihi : 10.06.2024
Başlangıç Tarihi : 11.06.2024
SQR Süresi / Validity : 10.06.2026
Sertifika No: 1017/2024

Yönetim Sorumlusu / Director

IAF **IAS**

INTERNATIONAL ACCREDITATION SERVICE™

15.06.2024 No: 01.2024.004

SQR CERTIFICATION

Sertifika
CERTIFICATE

EUROREELS MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

SARAY MAH. 42 CAD. NO: 7 C KAHRAMANKAZAN ANKARA

ISO 14001:2015

Kapsam/Scope
ENDÜSTRİYEL BORTUM VE KABLO MAKARALARI ÜRETİMİ VE SATIŞI
PRODUCTION AND SALES OF INDUSTRIAL HOSE AND CABLE REELS

EA 1047

ISO 14001:2015 standardı ile ilgili faaliyetler kapsamında bir işletme yönetimi uygulamasının ve etkinliğinin diğer ilgili mevzuatla uyumluluğu (SQR) belgelenmiştir.

İfadeler / Conditions
Sertifika No / Certificate Number : MTS-18197
Başlangıç Tarihi / Date of Issue : 11.06.2024
Bitiş Tarihi / Date of Validity : 11.06.2026
Güncelleme Tarihi / Date of Update : 10.06.2023
Revizyon / Revision : 000

ISO 14001:2015 standardına uyumlu olarak işletme ve ürünleri 1. sınıf olarak değerlendirilmiştir. Herhangi bir nedenle yapılan değişiklikler işletme yönetimi kapsamına girmez.

The certificate is valid only if the holder complies with the applicable standard and the certification requirements and the certificate holder is in control of their own system and complies with it.

Yönetim Müdürü / General Manager

IAF **IAS**

INTERNATIONAL ACCREDITATION SERVICE™

15.06.2024 No: 01.2024.004



EUROREELS




INTERNATIONAL ACCREDITATION SERVICE™





EUROREELS

RELIABLE CHOICE IN INDUSTRIAL REELS

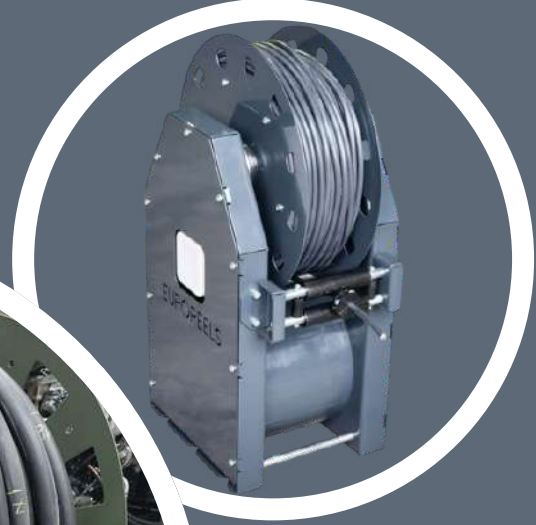

Nazim Ercan Bulvarı No:4 Saray Mah.
Kahramankazan ANKARA 06980



+90 541 747 62 54



info@euroreels.com



www.euroreels.com